
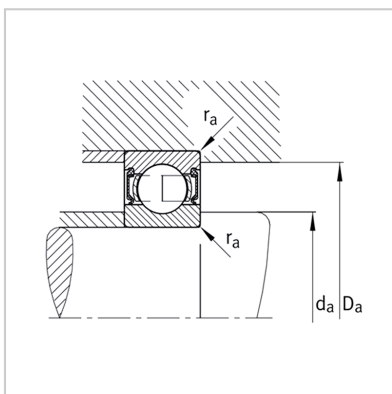


深沟球轴承

深沟球轴承（带密封圈）-6305-2RS

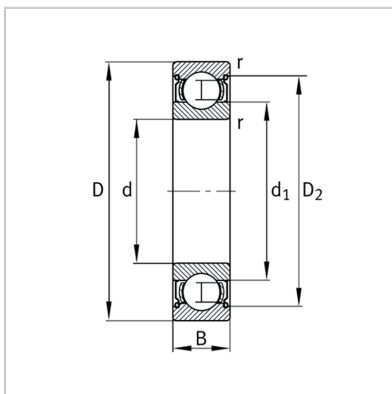

轴承代号： 6305-2RS

基本尺寸（mm）：

d：	25
D：	62
B：	17
rs min：	1.1

基本额定载荷（KN）：

Cr：	22.4
Cor：	11.5

极限转速（r/min）：

脂润滑：	7500
油润滑：	-

安装相关尺寸（mm）：

Ds(min)：	31.5
Ds(max)：	-
dh(max)：	55.5
R(max)：	1
重量（Kg）：	0.232

介绍:

深沟球轴承由四个基本部件组成，内圈、钢球和保持架。在正常的运转情况下，内滚道、外滚道和钢球承受载荷，而保持架为钢球起分离及保持稳定的作用。单列向心深沟球轴承结构简单、内外圈不分离、使用方便，例如精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、木工机械、纺织机械的传动轴、矿山机械、机电设备、塑料机械、办公器械、医疗器械、健身、国防、航空、航天和运动器材及一般机械等，是机械

工业中使用广泛的一类轴承。主要用以承受径向载荷，也可承受一定量的轴向载荷。加大轴承径向游隙时，具有向心推力轴承的性质，可承受较大的轴向载荷。此类轴承可限制两个方向的轴向移动。根据游隙的大小允许内、外圈相对倾斜 $8\sim 16'$ 。