
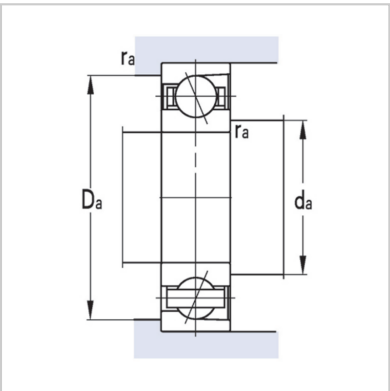


角接触球轴承

单列角接触球轴承-708/1250A

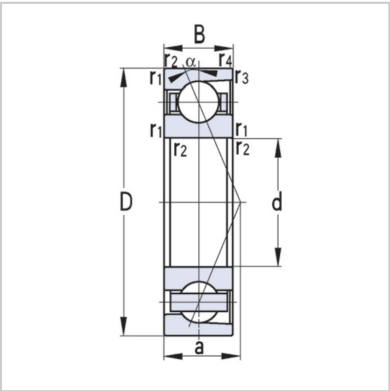

轴承代号：708/1250A

基本尺寸（mm）：

|                 |      |
|-----------------|------|
| d：              | 1250 |
| D：              | 1500 |
| B：              | 80   |
| $r_{1、2\min}$ ： | 6    |
| $r_{3、4\min}$ ： | 3    |

基本额定载荷（KN）：

|      |      |
|------|------|
| Cr：  | 780  |
| Cor： | 2650 |

极限转速（r/min）：

|      |     |
|------|-----|
| 脂润滑： | 180 |
| 油润滑： | 250 |

作用点：

|    |     |
|----|-----|
| a： | 437 |
|----|-----|

安装相关尺寸（mm）：

|          |      |
|----------|------|
| da(max)： | 1275 |
| Da(max)： | 1476 |
| ra(max)： | 5    |
| 重量（Kg）：  | 300  |

介绍:

角接触球轴承可同时承受径向载荷和轴向载荷,也可以承受纯轴向载荷,其轴向载荷能力由接触角决定,并随接触角增大而增大,且极限转数较高,刚性大还可预调,适用于高速,高精度场合。单列角接触球轴承只能承受单方向载荷,因此一般都常采用成对安装。双列角接触球轴承承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向联合载荷和力矩载荷,主要用于限制轴或外壳双向轴向位移的部件中。四点接触球轴承为可分离型

轴承,可承受双向轴向载荷,并有单列和双列角接触球轴承的功能。