


调心滚子轴承

E系列-22320 E22320 EK

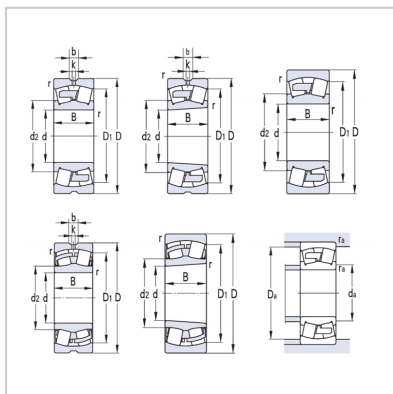

型号：

圆柱孔：	22320 E
圆锥孔：	22320 EK

基本尺寸(mm)：

d：	100
D：	215
B：	73

额定载荷(kN)：

C 动：	847
C0 静：	950

极限转速(r/min)：

参考：	2 400
极限：	3 000

重量：

≈kg：	13.5
------	------

介绍:

调心滚子轴承外圈滚道是以轴承中心点为球心的球面，内圈有两条与轴承线倾斜角度的滚道，具有良好的自动调心性能。主要用于承受径向载荷，同时也能承受任一方向的轴向载荷。适用于矿山、冶金、造纸、建筑等大型机械设备。