
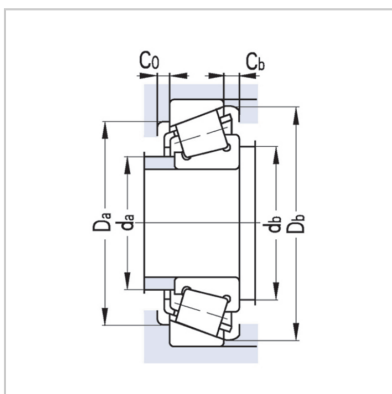


圆锥滚子轴承

单列圆锥滚子轴承-206/1270

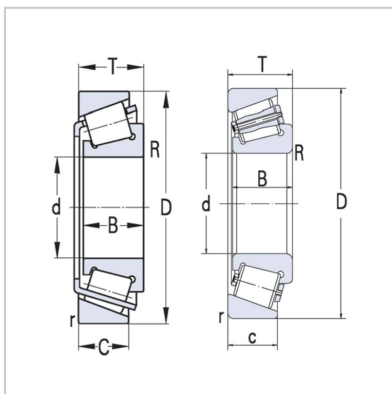

轴承代号： 206/1270

基本尺寸 (mm)：

d：	1270
D：	1465
T：	73
B：	69
C：	51
R _{径向} ：	6
R _{轴向} ：	6
r _{径向} ：	6
r _{轴向} ：	6

基本额定载荷 (KN)：

Cr：	2100
Cor：	6920

极限转速 (r/min)：

脂润滑：	120
油润滑：	170

安装相关尺寸 (mm)：

da(max)：	1310
db(min)：	1296
Da(min)：	1390
Da(max)：	1439
Db(min)：	1408
Ca(min)：	17
Cb(min)：	22

计算系数：

e：	0.48
Y：	1.25
Yo：	0.7
a：	154

重量 (Kg) :	71.8
-----------	------

介绍:

圆锥滚子轴承主要承受径向、轴向的联合载荷，轴向承载能力取决于外圈滚道角度，角度越大承载能力越大。双列和四列圆锥滚子轴承,可承受以径向为主的径向、轴向联合符合,并可承受双方向的轴向负荷，一般适用于中、低转速场合。