
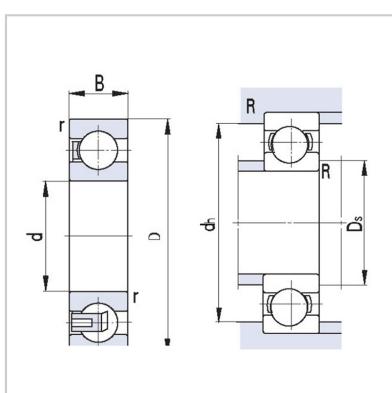


## 深沟球轴承

## 深沟球轴承-6208/HAP6

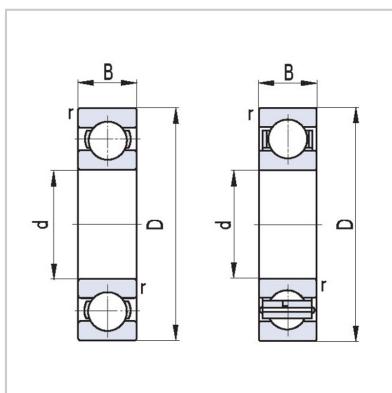

轴承代号 : 6208/HAP6

## 基本尺寸 (mm) :

d :	40
D :	80
B :	18
rs min :	1.1

## 基本额定载荷 (KN) :

Cr :	31
Cor :	17.9

## 极限转速 (r/min) :

脂润滑 :	8500
油润滑 :	10000

## 安装相关尺寸 (mm) :

Ds(min) :	46.5
dh(max) :	73.5
R(max) :	1

重量 (Kg) : 0.361

## 介绍:

深沟球轴承由四个基本部件组成，内圈、钢球和保持架。在正常的运转情况下，内滚道、外滚道和钢球承受载荷，而保持架为钢球起分离及保持稳定的作用。单列向心深沟球轴承结构简单、内外圈不分离、使用方便，例如精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、木工机械、纺织机械的传动轴、矿山机械、机电设备、塑料机械、办公器械、医疗器械、健身、国防、航空、航天和运动器材及一般机械等，是机械

---

工业中使用广泛的一类轴承。主要用以承受径向载荷，也可承受一定量的轴向载荷。加大轴承径向游隙时，具有向心推力轴承的性质，可承受较大的轴向载荷。此类轴承可限制两个方向的轴向移动。根据游隙的大小允许内、外圈相对倾斜 $8\sim16'$ 。