
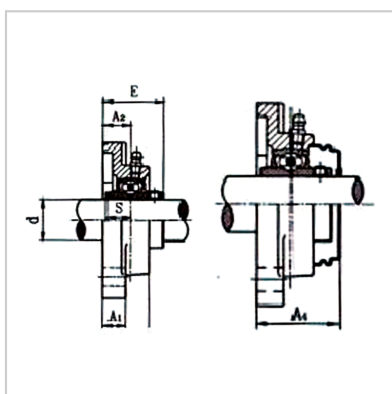
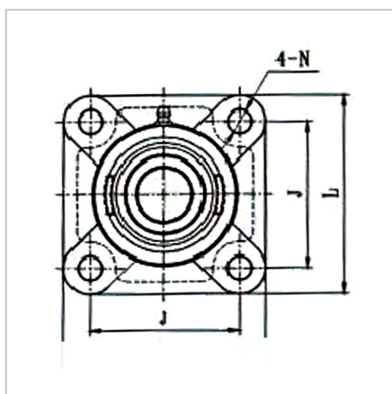


外球面轴承座

带顶丝方形座UCF200-UCF209

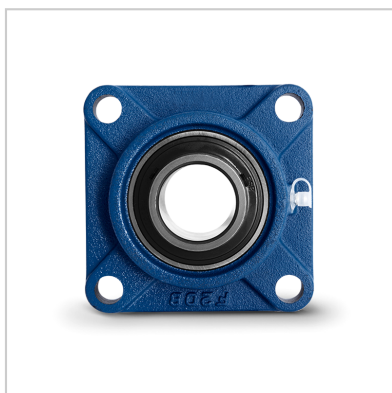

轴承代号：	UC209
-------	-------

轴径 d：	45
-------	----

外形尺寸 (mm)：

J：	137
----	-----

L：	190
----	-----

A2：	22
-----	----

A1：	16
-----	----

A：	38
----	----

E：	52.2
----	------

N：	16
----	----

S：	19
----	----

螺栓规格：	M14
-------	-----

型号：	UCF209
-----	--------

座代号：	F209
------	------

重量：

Kg：	2.02
-----	------

介绍:

外球面球轴承实际上是深沟球轴承的一种变型，特点是它的外圈外径表面为球面，可以配入轴承座相应的凹球面内起到调心的作用。

主要用来承受以径向负荷为主的径向与轴向联合负荷，一般不宜单独承受轴向负荷，此种轴承可以分别

安装内圈(带全组滚子与保持器)和外圈。该种轴承不允许轴相对外壳有倾斜，在径向负荷任用下会产生附加轴向力。该种轴承轴向游隙的大小，对轴承能否正常工作关系很大，当轴向游隙过小时，温升较高;轴向游隙较大时，轴承容易损坏。故在安装和运转时要特别注意调整轴承的轴向游隙，必要时可以预过盈安装，以增加轴承的刚性。